Anleitung für den Bau eines Paletten-Sofas

BUND
FREUNDE DER ERDE
KREISGRUPPE NIENBURG

Material und Werkzeug:
2 Paletten
2 Bretter ca. 15 cm breit und 60 cm lang
Restholz-Latten als Verstrebungen ca. 40 cm lang
Schrauben
Säge
Akkuschrauber
Wasserwaage

1

Paletten bestehen meist aus einer ungeraden Anzahl Brettern. Die Sitzfläche bekommt ein Brett mehr.
Die Palette wird deshalb genau hinter dem letzten Brett für die Sitzfläche durchgesägt.
Die Rückenlehne besteht damit aus einem Brett weniger, besitzt dafür aber 3 kleine Stege von der Querlattung.

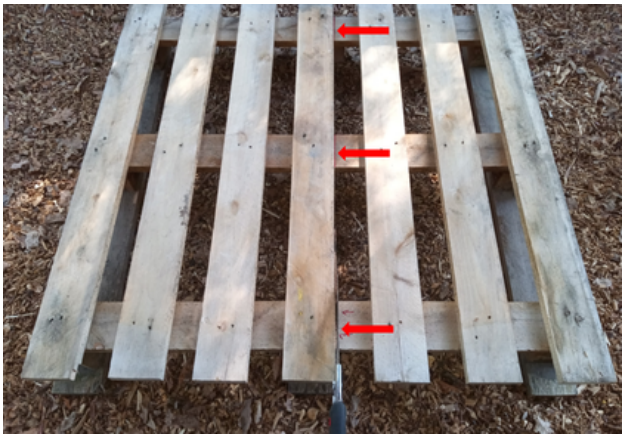

2

Nun werden Sitzfläche und Rückenlehne zusammengesetzt und ausgerichtet. Dafür benötigt man einen geraden Untergrund, eine Anlehnmöglichkeit, z.B. einen Baum und eine Kiste oder Paletten-Reste in entsprechender Höhe, je nachdem wie hoch man sitzen möchte. Auf die Kiste wird die Sitzfläche gelegt.

Die Rückenlehne wird mit den Stegen in die Lücke zwischen letztem und vorletztem Brett der Sitzfläche gestellt und an den Baum gelehnt. Die Neigung der Lehne lässt sich verändern, indem man die Sitzfläche zum Baum oder von ihm weg zieht.

Sitzfläche und Rückenlehne werden zusammengeschraubt.

3

Für die Stabilität werden 3 Bretter unter die Klötze der Rückenlehne geschoben und mit den Klötzen der Sitzfläche verschraubt.

4

Für die Armlehnen wird die zweite Palette zunächst genau so aufgesägt, wie bei der ersten Palette für Sitzfläche und Rückenlehne. Die entstehende Rückenlehne wird beiseite gelegt.

Die Sitzfläche wird in zwei Teile gesägt. Diesmal werden die vier Bretter direkt hinter einer unterliegenden Querlatte durchgesägt. Dabei entstehen zwei Armlehnen, wobei eine etwas niedriger ist.

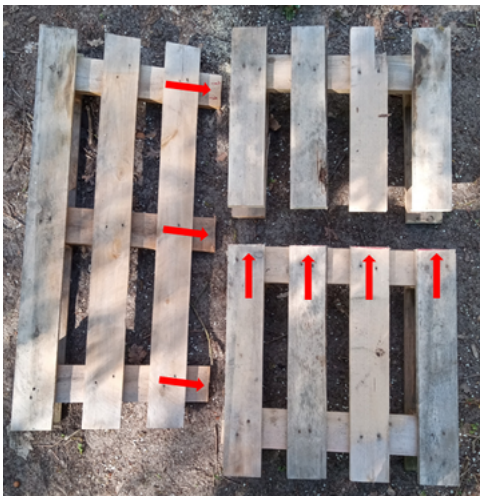

5

Nun werden die beiden Armlehnen rechts und links gegen die Sitzfläche gestellt und festgeschraubt.
Ein passendes Brett oben auf bildet die Armlehne.
Je nach Qualität und Größe der Paletten könne nun noch stabilisierende Latten oder Klötze angeschraubt werden.

Viel Erfolg!

Gefördert durch: BINGO! Umweltstiftung Niedersachsen